DOTAZIONE STANDARD:

- Ribaltamento e spostamento idraulico
- Spostamento per finitura campo esterna a carreggiata trattore idraulico
- Larghezza di lavoro variabile manuale (con eccentrici)
- Vomere con punta reversibile
- Buri con bullone di sicurezza a trancio
- Avanvomeri a versoio

Larghezza di lavoro variabile manuale (con eccentrici)

ACCESSORI:

- Ruote di regolazione profondità di lavoro
- Ruote di circolazione stradale
- Larghezza di lavoro variabile idraulica
- Avanvomeri a disco
- Deflettore per versoio
- Ripuntatori
- Registro inclinazione idraulica (rotazione con memoria)
- Correttore di direzione idraulico
- Telaio flangiato
- Versoio a striscie
- Versoio in polietilene
- Dispositivo di sicurezza idropneumatico non stop

Ruota a pendolo posizionamento posteriore

Ruota di circolazione stradale con aratro verticale

Ruota triplice uso idraulica (brevettata)

Ruota a pendolo posizionamento intermedio

Ruota combinata lavoro e circolazione stradale con aratro orizzontale

Versoio in polietilene con protezione antiusura

Deflettore per versoio

GAMMA PRODOTTI

- ARATRI PORTATI
- ARATRI SEMI PORTATI
- ARATRI TRAINATI
- RIPUNTATORI
- ERPICI A DISCO
- ERPICI COMBINATI
- ESTIRPATORI
- RIPPER DRENATORI

C.M.A. sas di Fornasari Ing. Mirco & C.
Via Guido Rossa 26/28
47016 PREDAPPIO (FC) - ITALY
Tel/Fax +39 0543-922255
web site:www.cmamacchineagricole.com
e-mail: info@cmamacchineagricole.com

rivenditore autorizzato

Costruzione Macchine Agricole

ARATRI PORTATI REVERSIBILI FUORI-ENTROSOLCO

Monovomere telaio

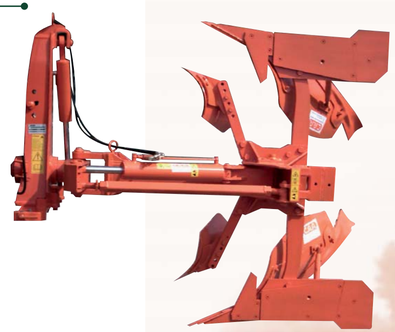

MONOVOMERI

MODELLO	Peso kg	Potenza Hp	Profondità cm	Larghezza cm	Alt.telaio cm
MPV03	480	50-60	25-35	40	75
MPV04	620	60-70	30-45	45	80
MPV05	750	70-90	30-45	50	85
MPV06	850	100-120	40-50	55	90
MPV07	1000	130-140	45-55	55	95
MPV08	1200	150-160	50-65	55	100

Bivomere fronte

BIVOMERI

MODELLO	Peso kg	Potenza Hp	Profondità cm	Larghezza cm	Dist. corpi cm	Alt.telaio cm
BPV03FV	1000	80-110	25-40	60-100	105	80
BPV04FV	1250	100-130	30-45	60-100	105-115	85
BPV04/5FV	1450	130-140	30-45	70-120	105-115	90
BPV05FV	1600	140-160	40-50	70-120	110-120	95
BPV06LFV	1750	170-200	40-55	70-120	110-120	100
BPV06FV	1950	200-260	40-55	70-130	115-125	100
BPV07FV	2200	240-300	45-60	80-140	115-125	100

Trivomere telaio

Trivomere fronte

TRIVOMERI

MODELLO	Peso kg	Potenza Hp	Profondità cm	Larghezza cm	Dist. corpi cm	Alt.telaio cm
TPV03FV	1350	120-130	25-35	90-150	105-115	80
TPV03PFV	1550	140-160	25-40	90-165	105-115	85
TPV04FV	1700	160-170	30-45	90-165	105-115	90
TPV04PFV	1900	180-200	35-45	90-180	110-120	95
TPV05FV	2250	210-280	35-45	105-195	115-125	95
TPV05PFV	2450	240-280	40-50	105-195	115-125	95
TPV"S"FV	2650	260-320	40-50	105-195	115-125	100
TPV"T"FV	2850	330-400	40-55	105-210	115-125	100

Quadrivomere telaio

QUADRIVOMERI

MODELLO	Peso kg	Potenza Hp	Profondità cm	Larghezza cm	Dist. corpi cm	Alt.telaio cm
QPV02FV	1500	120-130	20-30	100-180	105-115	80
QPV03FV	1750	140-170	20-35	100-180	105-115	85
QPV04FV	2000	180-200	25-35	120-200	105-115	90
QPV05FV	2250	210-260	25-38	120-200	105-115	90
QPV05PFV	2500	230-320	25-40	140-240	115-125	95
QPV"S"FV	2850	260-350	30-45	140-240	115-125	95
QPV"T"FV	3150	300-350	40-50	140-260	115-125	100

Quadrivomere fronte

PENTAVOMERI

MODELLO	Peso kg	Potenza Hp	Profondità cm	Larghezza cm	Dist. corpi cm	Alt.telaio cm
PPV02FV	2000	150-180	20-30	140-300	105-115	80
PPV03FV	2250	180-200	20-35	150-300	105-115	85
PPV04FV	2600	220-260	25-40	150-300	105-115	90
PPV05FV	2900	260-320	25-40	150-320	105-115	90
PPV"S"FV	3200	300-350	30-45	150-320	115-125	95